

ACCESS CONTROL SYSTEM

Access Control Reader TW-986

Features

TW-986/TW-986R/TW-986 HID/TW-986 (Mifare)

เป็นเครื่องควบคุมการเข้า-ออกประตู และเครื่องลงเวลาทำงาน โดยใช้บัตรความถี่(Proximity), บัตร HID หรือบัตรสมาร์ทการ์ด โดยนำบัตรไปทาบกับเครื่องอ่านบัตร เครื่องตอบรับการดำเนินงาน มีข้อความแสดงที่หน้าจอ มีสัญญาณที่หน้าจอมีไฟแสดงสถานะ เครื่องจะเก็บรหัสบัตรพร้อมเวลาที่ทำการบันทึกไว้ โปรแกรมจะทำการตั้งข้อมูลโดยอัตโนมัติ



ACCESS CONTROL



CARD & KEY



PASSWORD

www.svcard.com / www.securityhitech.com

Specification

TW-986

- ใช้ไฟขนาด : 12 VDC + 10%, 14 VDC + 10%
- กระแสไฟฟ้าที่ใช้ : 0.2 A (ปกติ), 0.45 A (รีเลย์ทำงาน)
- ทำงานในช่วงอุณหภูมิ : 0°C – 55°C
- ขนาด : 12.0 x 14.5 x 3.5 cm
- สามารถใช้งานร่วมกับ Proximity/HID/Smart Card Contact less
- ใช้หน่วยประมวลผล 8 bit ,ทำงานที่ความถี่นาฬิกา 18.432 MHz
- รองรับบัตรได้ 5,000 ใบ สามารถขยายได้สูงสุด 60,000 ใบ (Option)
- สามารถเก็บข้อมูลการเข้า-ออกที่เครื่องอ่านบัตรได้ 4,000 ข้อมูล
- จอแสดงผล LCD 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด แสดงข้อความสถานะต่างๆ ของเครื่องเช่น เลขที่บัตร, สถานะการสื่อสาร, วัน/เดือน/ปี,เวลา,Record
- มีไฟ LED 4 ดวง ใช้แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- มีพอร์ตต่อเครื่องอ่านบัตรเพิ่ม เพื่อให้สามารถทาบบัตรสำหรับออกได้
- สามารถกำหนด Anti Pass Back ได้
- มีรีเลย์เอาต์พุต 2 ชุด
 - ควบคุมระบบลิฟต์
 - ควบคุมระบบเตือนภัย
- มีอินพุต 1 ชุด สำหรับสัญญาณกันขโมย
- การสื่อสาร, ส่งข้อมูลด้วยระบบ RS-485
- สามารถขยายได้ถึง 254 เครื่อง
- สามารถทำงานแบบ Stand Alone ได้
- สามารถเลือกกลุ่มเวลาเพื่อทำการปลดล็อกอัตโนมัติได้
- สามารถทำงานได้ 3 แบบ
 - แบบใช้บัตร
 - แบบใช้บัตรรหัส
 - แบบบัตร และ กดรหัส



S&V COMMUNICATION SERVICE NETWORK CO.,LTD.
15/241-3 Sukhumvit 107 North Samrong
Samutprakam,Thailand,10270
Tel No. 02-759-2255 ; Fax No.02-759-2980
www.svcard.com / www.securityhitech.com

■ Distributed By



ELECTRIC LOCK SERIES

Magnetic Lock 600 lbs Holding Force TW-600



ACCESS CONTROL

Specification

Magnetic Lock TW-600

- 600 lbs Holding Force
- Dual Voltage 12 & 24 VDC
- Current Drawn 500 mA / 250 mA
- MOV Surge Protection
- Fail-Safe type
- Unmonitored Model (TW-600)
- Push-Off Button on Armature For Instant Release
- Dimension

Magnet 25(L)x4.1(W)x2.6(D) cm

Armature Plate 17(L)x3.8(W)x1.1(D) cm

L Bracket



- Adjustable "L" Bracket For Outward Door,
When The Header is Narrow
- Available For TW-300, 600 & 1,200 Series

U Bracket



- Specially Designed For Glass Door Solution
- Available For TW-300, 600 Series

LZ Bracket



- Adjustable "LZ" Bracket For Inward Door
- Available For TW-300, 600 & 1,200 Series

www.svc.com / www.securityhitech.com




S&V COMMUNICATION SERVICE NETWORK CO.,LTD.
 15/241-3 Sukhumvit 107 North Samrong
 Samutprakarn,Thailand,10270
 Tel No. 02-759-2255 : Fax No.02-759-2980
www.svc.com / www.securityhitech.com

■ Distributed By



ACCESSORIES FOR ACCESS CONTROL

Power Supply TW-104

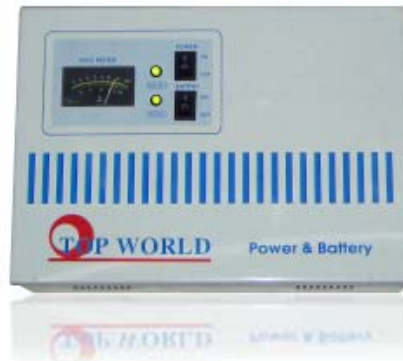

Specification

Power Supply TW-104

- Power : Input Power Line AC : 220 VAC,50Hz
- Output Power : 2 Output max 3A (12 VDC 1.5A),(12 VDC 1.5A)
- Output Voltage adjustment range : 12 VDC \pm 10%
(adjustable with variable resistor (VADJ))
- LED (Green) Show 2 Output Power
- Output Ripple Voltage : 2% (Vp-p) max
- Provide Battery changed circuit power : 12 VDC,7 Ah
- Backup time rate : 6-7 hours.
- Option Output Power : 2 Output max 5A (12 VDC 2.5A),(12 VDC 2.5A)
- Case dimension : 25.5 x 18 x 7.5 cm.
- Weight 1.5 kg.
- Housing material : Iron metal painted in white color
- Operation temperature : -5°C – 55°C
- Relative humidity : max 90% RH (with condensing)

www.svcard.com / www.securityhitech.com



S&V COMMUNICATION SERVICE NETWORK CO.,LTD.
15/241-3 Sukhumvit 107 North Samrong
Samutprakarn,Thailand.10270
Tel No. 02-759-2255 : Fax No.02-759-2980
www.svcard.com / www.securityhitech.com

■ Distributed By



ACCESSORIES FOR ACCESS CONTROL

ACCESSORIES FOR ACCESS CONTROL

Exit Switch

Model : EG-11



คือสวิตช์กดออกจากภายในไปยังภายนอก ใช้เพื่อกดสัญญาณไปยังเครื่องควบคุม จากนั้นเครื่องควบคุมจะส่งคำสั่งให้กลอนไฟฟ้าปลดล็อก

Buzzer

Model : H-206



คืออุปกรณ์แจ้งสัญญาณ เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าจากเครื่องควบคุม ก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยทันที มีหลายแบบและหลายขนาด ขนาดเล็กจะมีเสียงเบา ขนาดใหญ่จะมีเสียงดัง และดังที่สุดคือ 120 เดซิเบล และไซเรนบางชนิดเป็น สโตนไลท์ด้วยคือเมื่อส่งสัญญาณเสียงแล้วยังส่งสัญญาณไฟด้วย

Magnetic Switch

Model : BS-2011BR



คือสวิตช์แม่เหล็กชนิดหนึ่ง จะติดตั้งไว้ที่ขอบประตูด้านบน เพื่อคอยตรวจการเปิดประตูค้าง เมื่อเปิดประตูค้างเกินกว่าที่กำหนดไว้ที่ตัวเครื่องอ่าน สวิตช์จะส่งสัญญาณมายังเครื่องอ่าน จากนั้นเครื่องอ่านจะส่งสัญญาณให้ไซเรนทำงาน

Emergency Switch

Model : B-108



คือสวิตช์กดออกฉุกเฉิน ตามกรณีต่างๆเช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้, ระบบขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ เมื่อกดสวิตช์นี้จะสามารถออกประตูได้ทันที

www.svc.com / www.securityhitech.com



S&V COMMUNICATION SERVICE NETWORK CO.,LTD.
15/241-3 Sukhumvit 107 North Samrong
Samutprakarn,Thailand,10270
Tel No. 02-759-2255 : Fax No.02-759-2980
www.svc.com / www.securityhitech.com

■ Distributed By

