

Warp 3

Web Based Access Control

RFID + PIN




- ★ สุดยอด เครื่องควบคุมระบบเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร RFID
- ★ Warp3 ยังมาพร้อมด้วย ระบบ Web Server ในตัว, PPPoE , DHCP และระบบ DDNS. ทำให้ท่านสามารถเข้ามาควบคุมและดูข้อมูลได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน โดยผ่าน Internet.
- ★ มีช่องการเชื่อมต่อ USB Ver. 2 เพิ่มความสะดวกในการส่งข้อมูลการใช้งาน (optional)
- ★ รองรับการใช้งานกับระบบ Controller Wiegand 26/34 bit ได้
- ★ สามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูผ่าน Relay on Board หรือ ผ่าน BF20, Smart Relay ที่แยกอิสระ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ★ สามารถต่อเข้ากับระบบ Fire Alarm เพื่อ เปิดประตูในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Warp 3


Innovative Standalone Fingerprint Terminal

Specification


คุณลักษณะ	รุ่น	Warp3G	Warp3Gm
หน่วยประมวลผล		CPU 16 bit	
หน่วยความจำ		8MB Flash + 8MB Ram	
ลักษณะการใช้งาน		บัตร / พาสเวิร์ด / บัตร+พาสเวิร์ด	
ความจุของบัตร		2,000 ใบ (Expanable 20,000)	
ความจุของรายการ		32,700 รายการ (Expanble to 65,000)	
ความเร็วในการสื่อสาร		10/100 M Auto Crossing	
ความละเอียดของจอ LCD		128*64 Dots	
RFID Card Support		125KHz (EM, Temic)	13.56MHz (Mifare)
ขนาด		145*125*33 mm	
แรงดันไฟ		9 ~ 30 V Dc 1 A	

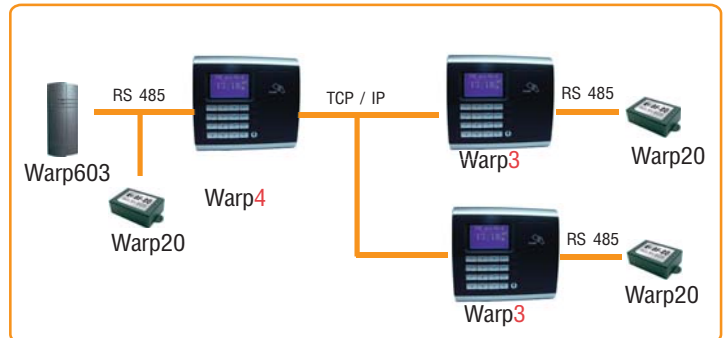

Picture 1 : Network Finger Reader

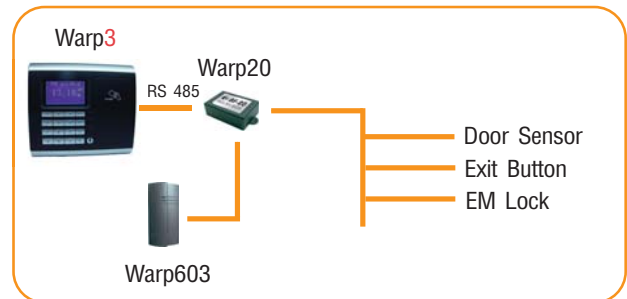

Picture 2 : Standalone Unit

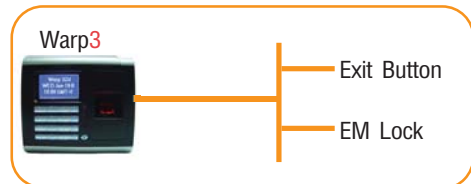

Picture 3 : Use Exit Button for Out and no need door sensor

Features

- ★ เป็นระบบ Web Base สามารถทำงานแบบ Standalone
- ★ สามารถตรวจสอบสถานะ-ของประตูผ่าน Web Browser
- ★ สามารถใช้คู่กับบัตร RFID (12.5 KHz ในระบบ EM Card / 13.56 MHz ในระบบ Mifare Card)
- ★ สามารถตั้งเวลาผ่าน Internet Time Sever
- ★ มีระบบ Anti Pass Back และ Double Badge Control
- ★ มีเสียงและแสงตอบรับในการทำงาน
- ★ สามารถตั้งช่วงเวลาในการเข้าออกประตูได้ 64 Time Set 64 Time Zone 32 Group 50 Holiday
- ★ สามารถเลือก Time Zone สำหรับ Fp+pin / Card+Pin/ Lock Release/Exit Button
- ★ สามารถรับสัญญาณ Fire Alarm และมี Wiegand Output
- ★ หัวอ่าน Optical

Warp20



Relay Control Box สำหรับควบคุมการเปิด/ปิดประตู และตรวจสอบสถานะ-ของประตู

Warp603



เครื่องอ่านบัตร RFID

SFR200/300



เครื่อง Enroll ลายนิ้วมือ ผ่านสาย USB สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์

For Sales and Inquires, Please Contact :